



Goulotte pleine

Une fabrication de A à Z

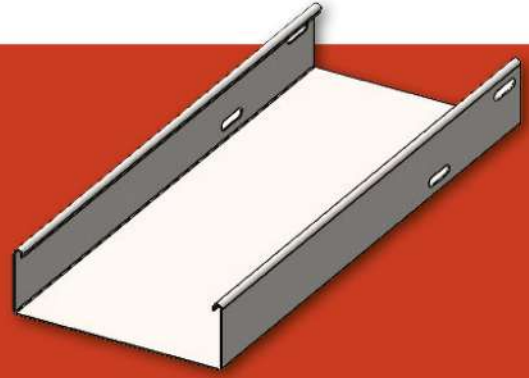

Goulotte pleine

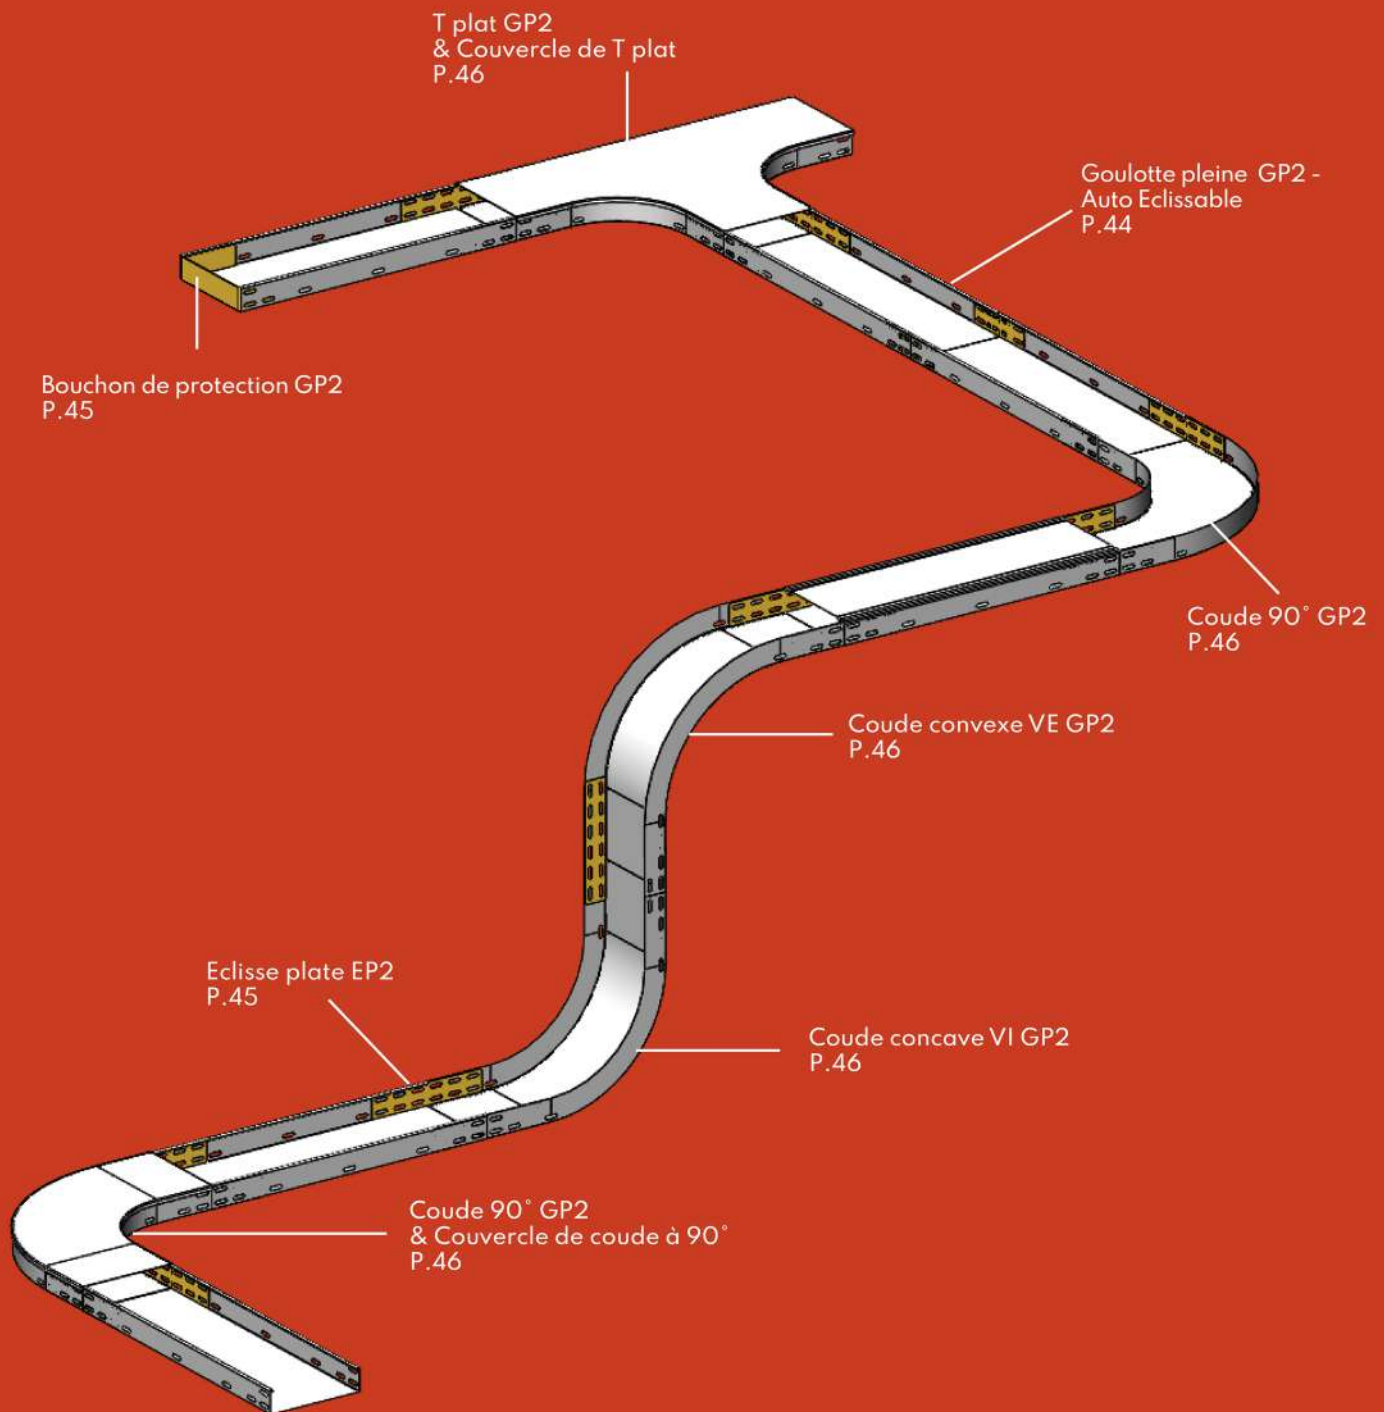


Les essentiels en ROUGE et NOIR : Produits disponibles sur stock.
Les références en VERT : Produits sur demande.

Goulottes pleines

Goulottes pleines - Hauteur 48

GP₂ PE


3 mètres. Autres dimensions sur demande.
Eclisses prémontées en usine. Epoxy en option.
Courbe de charge identique à l'OBR2.



	Cond. en ML	Larg.MM	Kg/ML	SZ	GAC	Magnélis
GP2 51 PE	6	51	0.80	180051	280051	M-180051
GP2 99 PE		99	1.00	180101	280101	M-180101
GP2 147 PE		147	1.55	180151	280151	M-180151
GP2 195 PE		195	1.85	180201	280201	M-180201
GP2 316 PE		316	3.50	180301	280301	M-180301
GP2 412 PE		412	5.15	-	-	-
GP2 508 PE		508	5.80	180501	-	-

GP₂

3 mètres. Bords sécurisés : bords roulés.
Autres dimensions sur demande. Epoxy en option.
Eclissage à l'intérieur avec éclisses plates EP2. Prévoir 4 boulons TRCC 6x12 par éclisse.
Courbe de charge identique à l'OBR2.




	Cond. en ML	Larg.MM	Kg/ML	SZ	GAC	I316L	Magnélis
GP2 51	6	51	0.80	180050	280050	680050	-
GP2 99		99	1.00	180100	280100	680100	M-180100
GP2 147		147	1.55	180150	280150	680150	-
GP2 195		195	1.85	180200	280200	680200	-
GP2 316		316	3.50	180300	280300	680300	-
GP2 412		412	5.15	-	-	-	-
GP2 508		508	5.80	-	-	-	-

Goulottes pleines - Hauteur 96

GP₄ PE


3 mètres. Autres dimensions sur demande.
Eclisses prémontées en usine. Magnélis® sur demande. Epoxy en option.
Courbe de charge identique à l'OBR4.



	Cond. en ML	Larg.MM	Kg/ML	SZ	GAC
GP4 99 PE	6	99	2.35	197101	297101
GP4 147 PE		147	3.40	197151	297151
GP4 195 PE		195	3.90	197201	297201
GP4 316 PE		316	6.30	197301	297301
GP4 412 PE		412	9.00	197401	297401
GP4 508 PE		508	10.40	197501	297501

GP₄

3 mètres. Bords sécurisés : bords roulés.
Magnélis® sur demande.
Autres dimensions sur demande. Epoxy en option.
Eclissage à l'intérieur avec éclisses plates EP4. Prévoir 4 boulons TRCC 6x12 par éclisse.
Courbe de charge identique à l'OBR4.




	Cond. en ML	Larg.MM	Kg/ML	SZ	GAC	I316L
GP4 99	6	99	2.35	197100	297100	697100
GP4 147		147	3.40	197150	297150	697150
GP4 195		195	3.90	197200	297200	697200
GP4 316		316	6.30	197300	297300	697300
GP4 412		412	9.00	197400	297400	697400
GP4 508		508	10.40	197500	297500	697500

Eclisses plates

Permet de raccorder deux goulottes entre elles.
Prévoir 4 boulons TRCC 6x12 par éclisse.

EP

	Cond. en P	Haut.MM	Kg/P	SZ	GAC	I316L
EP 2	25	45	0.13	160000	260000	660000
EP 4		93	0.31	196000	296000	696000




Couvercles rainurés

Grâce aux rainures du couvercle, l'assemblage devient plus rapide et rigide.
Prévoir 4 clips CLCT par couvercle.

2 mètres

CPT

	Cond. en ML	Larg.MM	Kg/ML	SZ	GAC	I316L	Magnésis
CPT 51	6	51	0.37	145052	245052	645052	M-145052
CPT 75		75	0.48	145076	245076	645076	-
CPT 99		99	0.59	145102	245102	645102	M-145102
CPT 147		147	0.82	145152	245152	645152	M-145152
CPT 195		195	1.02	145202	245202	645202	M-145202
CPT 268		268	1.88	145269	-	645269	M-145269
CPT 316		316	2.05	145302	245302	-	M-145302
CPT 412		412	3.55	145402	245402	645402	M-145402
CPT 508		508	4.32	145502	245502	645502	M-145502
CPT 604		604	5.09	145602	245602	645602	M-145602




Clip tôle

Clips sécurisés : Câbles sécurisés - Accessoire de fixation.
Le clip immobilise facilement le couvercle rainuré à la goulotte grâce à sa forme.
Pour un montage exposé au vent, il est conseillé d'utiliser des cerclages.
Prévoir 4 clips CLCT par couvercle.


CLCT

	Cond. en P	Kg/P	SZ
CLCT	10	0.01	356048



Bouchons de protection

Les bouchons en GP2 et GP4 sont conditionnés par 2 pièces.




	Kg/P	SZ	GAC
Bouchon GP2 51	0.15	B-180050	B-280050
Bouchon GP2 99	0.17	B-180100	B-280100
Bouchon GP2 147	0.20	B-180150	B-280150
Bouchon GP2 195	0.23	B-180200	B-280200
Bouchon GP2 316	0.29	B-180300	B-280300

	Kg/P	SZ	GAC
Bouchon GP4 99	0.36	B-197100	B-297100
Bouchon GP4 147	0.41	B-197150	B-297150
Bouchon GP4 195	0.46	B-197200	B-297200
Bouchon GP4 316	0.60	B-197300	B-297300
Bouchon GP4 412	0.70	B-197400	B-297400
Bouchon GP4 508	0.81	B-197500	B-297500

Éléments de dérivation - Sendzimir

Coudes

Possibilité de réaliser des coudes de rayon différent sur demande.
*Rayon sur le fond pour les coudes concave VI et coude convexe VE.



		Coude à 90°	Coude à 135°	Concave VI*	Convexe VE*	T Plat	Croix
48 - GP2	Larg. 51	PI70105	PI74105	PI70105-I	PI70105-E	PI72105	PI77105
	Larg. 99	PI70110	PI74110	PI70110-I	PI70110-E	PI72110	PI77110
	Larg. 147	PI70115	PI74115	PI70115-I	PI70115-E	PI72115	PI77115
	Larg. 195	PI70120	PI74120	PI70120-I	PI70120-E	PI72120	PI77120
	Larg. 316	PI70130	PI74130	PI70130-I	PI70130-E	PI72130	PI77130
	Larg. 412	PI70140	PI74140	PI70140-I	PI70140-E	PI72140	PI77140
	Larg. 508	PI70150	PI74150	PI70150-I	PI70150-E	PI72150	PI77150
96 - GP4	Larg. 99	PI70310	PI74310	PI70310-I	PI70310-E	PI72310	PI77310
	Larg. 147	PI70315	PI74315	PI70315-I	PI70315-E	PI72315	PI77315
	Larg. 195	PI70320	PI74320	PI70320-I	PI70320-E	PI72320	PI77320
	Larg. 316	PI70330	PI74330	PI70330-I	PI70330-E	PI72330	PI77330
	Larg. 412	PI70340	PI74340	PI70340-I	PI70340-E	PI72340	PI77340
	Larg. 508	PI70350	PI74350	PI70350-I	PI70350-E	PI72350	PI77350

Couvercles de coudes



		Couvercle de coude à 90°	Couvercle de coude à 135°	Couvercle concave VI *	Couvercle convexe VE *	Couvercle de T plat	Couvercle de croix
Larg. 51		PI71050	-	PI71050-I-*	PI71050-E-*	PI73050	PI75050
Larg. 99		PI71100	PI78100	PI71100-I-*	PI71100-E-*	PI73100	PI75100
Larg. 147		PI71150	PI78150	PI71150-I-*	PI71150-E-*	PI73150	PI75150
Larg. 195		PI71200	PI78200	PI71200-I-*	PI71200-E-*	PI73200	PI75200
Larg. 316		PI71300	PI78300	PI71300-I-*	PI71300-E-*	PI73300	PI75300
Larg. 412		PI71400	-	PI71400-I-*	PI71400-E-*	PI73400	PI75400
Larg. 508		PI71500	PI78500	PI71500-I-*	PI71500-E-*	PI73500	PI75500
Clips CLCT voir p.41		Prévoir 4 clips	Prévoir 4 clips	Prévoir 4 clips	Prévoir 4 clips	Prévoir 6 clips	Prévoir 8 clips

* Pour les couvercles VI & VE, il faut rajouter la hauteur de votre choix : 48-96 Ex: Couvercle Concave VI , larg. 51, haut. 48 = PI71050-I-48

Coudes

Possibilité de réaliser des coudes de rayon différent sur demande.
Rayon sur le fond pour les coudes concave VI et coude convexe VE.
Magnélis® sur demande.

Il faut rajouter M- devant la référence de votre choix. Ex : Coude 90° 51x48 - GP2 = M-P170105.



		Coude à 90°	Coude à 135°	Concave VI*	Convexe VE*	T Plat	Croix
48 - GP2	Larg. 51	P270105	P274105	P270105-I	P270105-E	P272105	P277105
	Larg. 99	P270110	P274110	P270110-I	P270110-E	P272110	P277110
	Larg. 147	P270115	P274115	P270115-I	P270115-E	P272115	P277115
	Larg. 195	P270120	P274120	P270120-I	P270120-E	P272120	P277120
	Larg. 316	P270130	P274130	P270130-I	P270130-E	P272130	P277130
96 - GP4	Larg. 99	P270310	P274310	P270310-I	P270310-E	P272310	P277310
	Larg. 147	P270315	P274315	P270315-I	P270315-E	P272315	P277315
	Larg. 195	P270320	P274320	P270320-I	P270320-E	P272320	P277320
	Larg. 316	P270330	P274330	P270330-I	P270330-E	P272330	P277330
	Larg. 412	P270340	P274340	P270340-I	P270340-E	P272340	P277340
	Larg. 508	P270350	P274350	P270350-I	P270350-E	P272350	P277350

Couvercles de coudes



	Couvercle de coude à 90°	Couvercle de coude à 135°	Couvercle concave VI*	Couvercle convexe VE*	Couvercle de T plat	Couvercle de croix
Larg. 51	P271050	P278050	P271050-I.*	P271050-E.*	P273050	P275050
Larg. 99	P271100	P278100	P271100-I.*	P271100-E.*	P273100	P275100
Larg. 147	P271150	P278150	P271150-I.*	P271150-E.*	P273150	P275150
Larg. 195	P271200	P278200	P271200-I.*	P271200-E.*	P273200	P275200
Larg. 316	P271300	P278300	P271300-I.*	P271300-E.*	P273300	P275300
Larg. 412	P271400	P278400	P271400-I.*	P271400-E.*	P273400	P275400
Larg. 508	P271500	P278500	P271500-I.*	P271500-E.*	P273500	P275500
Clips CLCT voir p.41	Prévoir 4 clips	Prévoir 4 clips	Prévoir 4 clips	Prévoir 4 clips	Prévoir 6 clips	Prévoir 8 clips


* Pour les couvercles VI & VE, il faut rajouter la hauteur de votre choix : 48-96 Ex: Couvercle Concave VI , larg. 51, haut. 48 = P271050-I-48

Goulotte de sol

Goulottes

GA 4

3 mètres
Bords droits.
Eclissage avec éclipse EP4.




	Cond. en ML	Larg. MM	Ep. MM	Kg/ML	SZ
GA4 99 - 15	3	99	1.50	3.43	GS499-15
GA4 195 - 15		195	1.50	4.56	GS4195-15
GA4 316 - 15		316	1.50	5.98	GS4316-15
GA4 412 - 15		412	1.50	7.11	GS4412-15
GA4 508 - 15		508	1.50	8.24	GS4508-15
GA4 99 - 20	3	99	2.00	4.57	GS499-20
GA4 195 - 20		195	2.00	6.08	GS4195-20
GA4 316 - 20		316	2.00	7.98	GS4316-20
GA4 412 - 20		412	2.00	9.48	GS4412-20
GA4 508 - 20		508	2.00	10.99	GS4508-20

Couvercles

CVS

3 mètres
GAC sur demande.




	Cond. en ML	Larg. MM	Ep. MM	Kg/ML	SZ
CVS 99	3	99	2.20	1.87	GACC99
CVS 195		195	3.70	3.38	GACCI95
CVS 316		316	5.60	5.28	GACC316
CVS 412		412	6.78	6.78	GACC412
CVS 508		508	8.29	8.29	GACC508

Eclisse

EP 4

Permet de raccorder deux goulottes entre elles.
Prévoir 4 boulons TRCC 6x12 par éclipse.




	Cond. en P	Kg/P	SZ
EP 4	25	0.31	196000

Manchons

Permet de raccorder deux goulottes entre elles.

MA4

	Cond. en P	Larg.MM	Kg/P	SZ
MA 99	1	99	1.02	GAMC499
MA 195		195	1.39	GAMC4195
MA 316		316	1.84	GAMC4316
MA 412		412	2.21	GAMC4412
MA 508		508	2.61	GAMC4508



Cerclages

Accessoire de fixation.
Permet d'immobiliser le couvercle à la goulotte.

CA4

	Cond. en P	Larg.MM	Kg/P	SZ
Cerclage 99	1	99	0.14	GACE99
Cerclage 195		195	0.14	GACE195
Cerclage 316		316	0.19	GACE316
Cerclage 412		412	0.23	GACE412
Cerclage 508		508	0.28	GACE508



Cornière de séparation

3 mètres
Permet de séparer les circuits sur un montage commun.

CHTP

	Cond. en ML	Haut.MM	Kg/ML	SZ
CHTP	3	94	0.75	GAL496

